

Напольные водонагреватели косвенного нагрева Parpol серии RX для горячего водоснабжения с одним теплообменником 100 - 200 л.




---

### Особенности продукта

---

- ✓ Высокопроизводительный теплообменник
- ✓ Высокоэффективная изоляция
- ✓ Высокостойкая титановая эмаль
- ✓ Установлен магниевый анод
- ✓ Установлен термометр
- ✓ Установлена гильза для котлового датчика / термостата
- ✓ Линия рециркуляции
- ✓ Защитный металлический кожух
- ✓ Предусмотрена установка электрического тэна
- ✓ Все резьбы внутренние
- ✓ В комплект поставки входит предохранительный клапан и заглушки

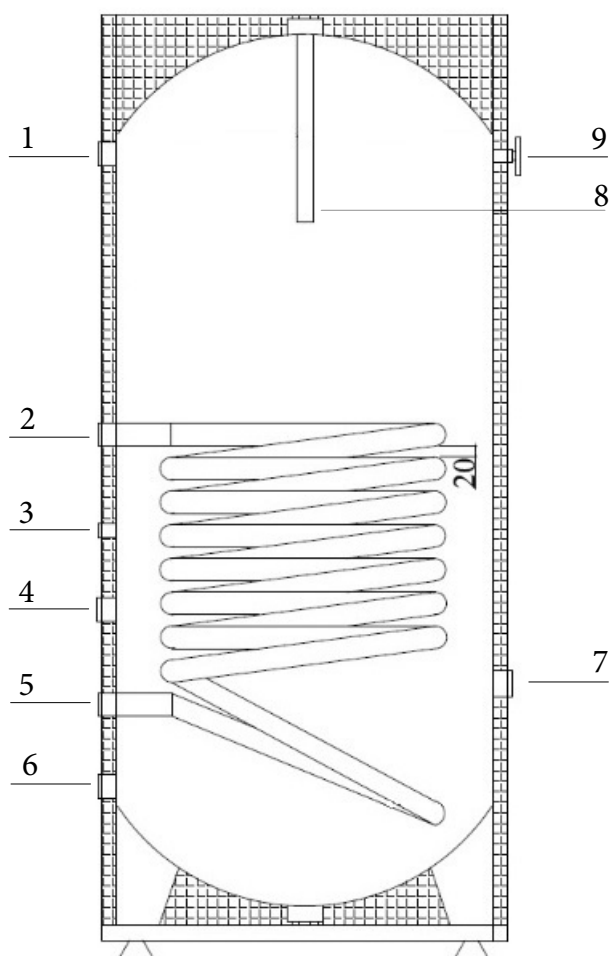

<b>Характеристики</b>	<b>Модель</b>	<b>RX 100</b>	<b>RX 160</b>	<b>RX 200</b>	
	Артикул	888100	888160	888200	
	Вместимость, L	100	160	200	
	Номинальное давление бака, bar	10	10	10	
	Номинальное давление теплообменника, bar	13	13	13	
	Площадь теплообменника, м2	0,55	0,77	1,06	
	Мощность теплообменника, kw	16	24	32	
	Производительность $\Delta T$ 35 °C /70-90 °C, L/h	398	575	790	
	Изоляция (жесткий полиуретан), энергоэффективность	B	B	B	
	Вес, kg	44	58	76	
	Габариты водонагревателя, см	43x43x95	43x43x135	53x53x120	
	Габариты упаковки, см	47x47x114	47x47x154	57x57x128	
	<b>Подключение</b>	1. Выход горячей воды	3/4"	3/4"	3/4"
		2. Вход котла (теплообменник)	1"	1"	1"
3. Гильза под датчик		1/2"	1/2"	1/2"	
4. Рециркуляция		3/4"	3/4"	3/4"	
5. Выход котла (теплообменник)		1"	1"	1"	
6. Вход холодной воды		3/4"	3/4"	3/4"	
7. Дополнительное отверстие		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	
8. Магниевый анод 26x150		есть	есть	есть	
9. Термометр		есть	есть	есть	